


СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ.

**Колпачки полимерные винтовые с
предохранительным кольцом без
уплотнительной прокладки: САВ 38ММ-3Т**



	Спецификация колпачков
Тип/размер колпачка	38 мм колпачки полимерные винтовые с предохранительным кольцом без уплотнительной прокладки
Наименование	САВ 38ММ-ЗТ
Предохранительное (идентификационное) кольцо	Отрывное кольцо (остается на горловине бутылки)
Резьба	3х заходная
Для применения на бутылках с винтовыми горловинами следующих стандартов	Горловины ПЭТФ бутылок 38 мм:
Материал корпуса колпачка	Полиэтилен
Уплотнительный элемент	Кольцевое уплотнение
Процессы розлива	Холодный розлив
Область применения	Негазированные безалкогольные напитки, питьевые и минеральные воды, соки, нектары, на основе соков, сокодержательные напитки; молоко, молочные, кисломолочные продукты, йогурты; холодного в том числе асептического, розлива.
Окрашивание колпачков	Цвет корпуса колпачка – по каталогу завода-изготовителя
Декорирование колпачков	Возможно нанесение печати
Температура в процессе применения	Перед применением колпачки должны иметь температуру не ниже +18°C и не более 33°C
Уровень удерживаемого насыщения напитка CO₂	нет
Масса колпачка	2,40 +/- 0,1г
Усилие откручивания	Усилие откручивания сразу после укупоривания в диапазоне от 8 до 16 дюйм*фунт (0,9 - 1,8 Н*м);
Угол накручивания	В диапазоне 240 - 270 градусов
Упаковка	Колпачки упакованы в пластиковые пакеты в коробах на невозвратных поддонах, обтянутых стрейч-плёнкой
Количество	3600 шт. в коробе, 20 коробов на поддоне
Условия применения и настройки укупорочной машины для укупоривания колпачками	В зависимости от типа укупорочного оборудования и области применения могут потребоваться собственные спецификации настроек укупорочной машины (укупорочных патронов)

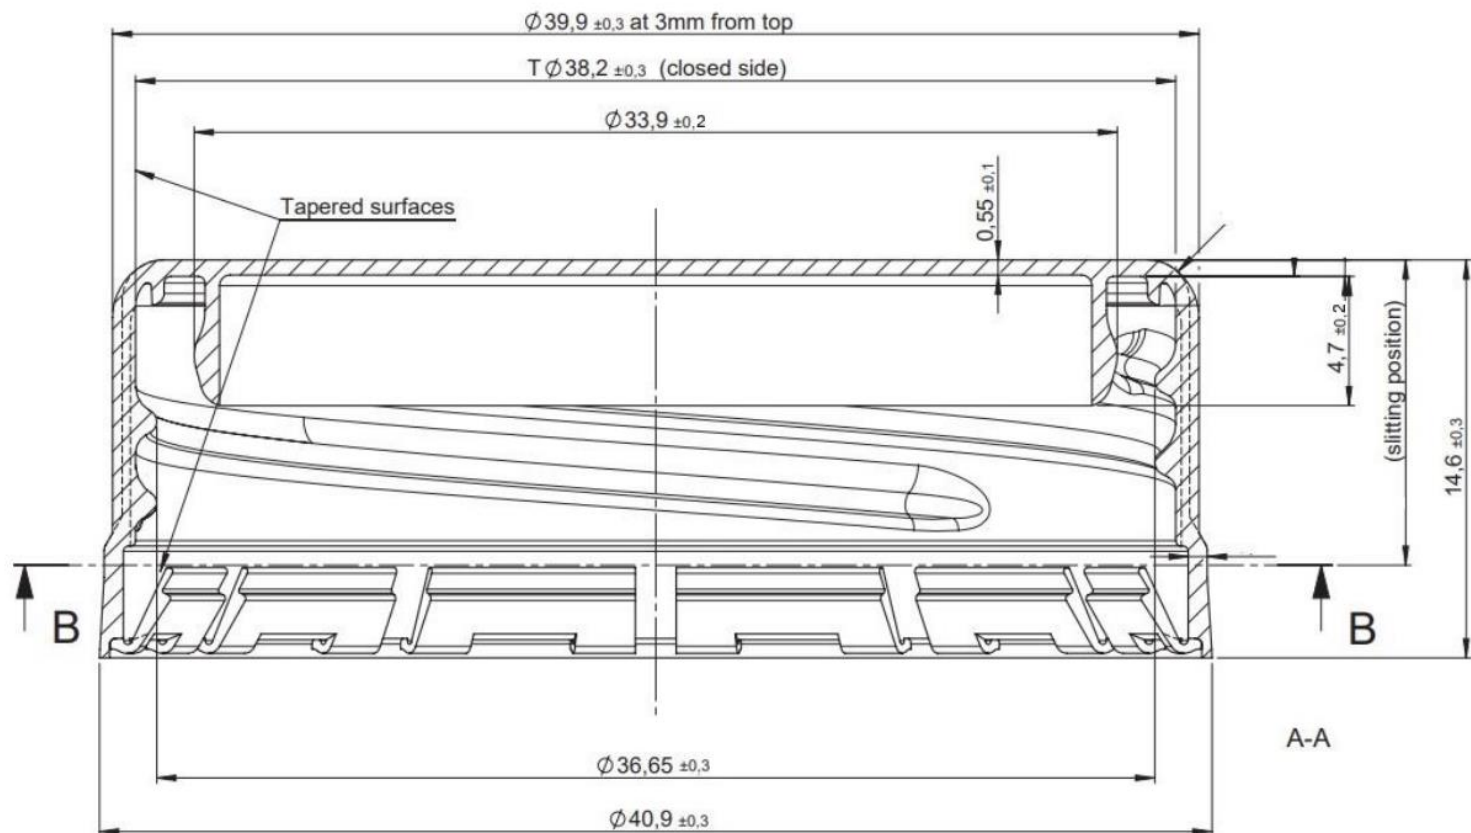

Knurls detail (20:1)

